

Kopiowanie kart IC do N2M czytnikiem RFID 08CD podłączonym do komputera

1. Kliknij przycisk "power", aby uruchomić czytnik




2. Gdy zobaczysz ten ekran, użyj kabla USB do podłączenia komputera.





3. Po podłączeniu, otwórz „nowy dysk USB wymienny” i kliknij dwukrotnie, aby rozpocząć proces dekodowania.

名称	修改日期	类型	大小
Smart Card cloner User's Manual-V3.0.151117	2015/11/20 17:23	Microsoft Office...	179 KB
SmartCardsDecoding V4.0.15.11.27	2015/11/27 11:39	应用程序	805 KB

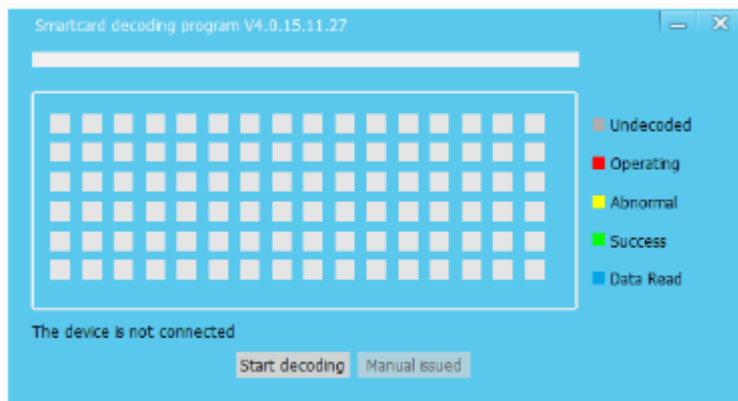

4. Następnie kliknij przycisk "OK" czytnika 08CD, aby przejść do interfejsu typu A-IC

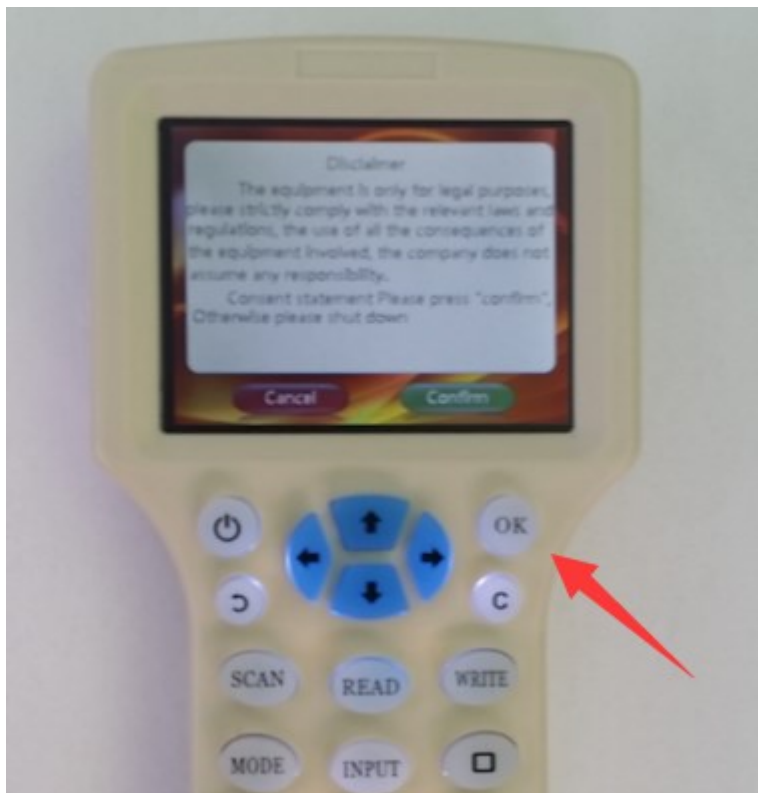

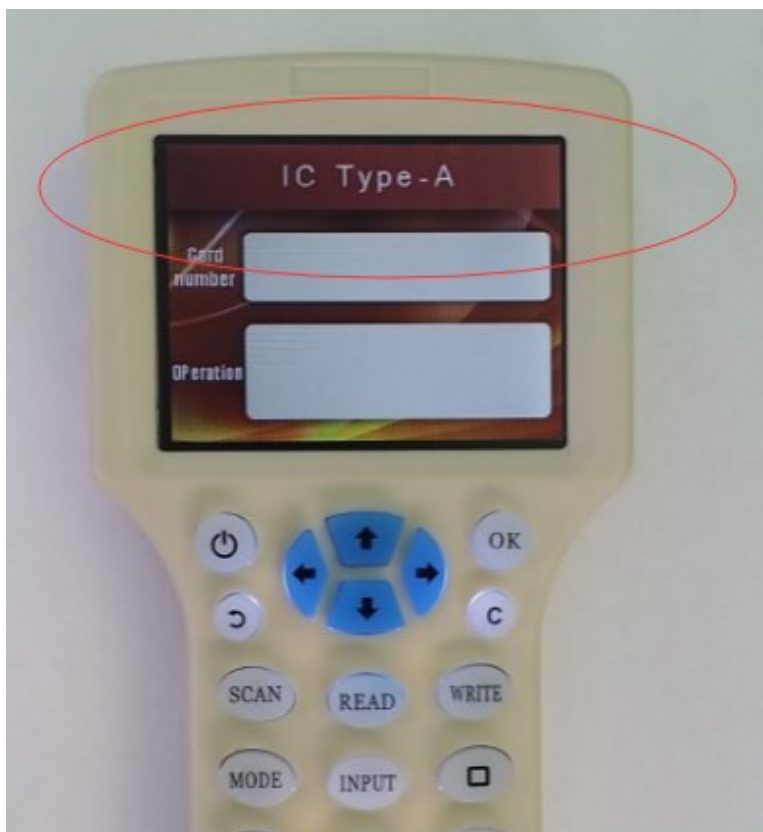


5. Umieść pierwotną kartę IC na ekranie

www.e-planeta.pl




5. Kliknij przycisk "Rozpocznij dekodowanie", i poczekaj na koniec dekodowania.

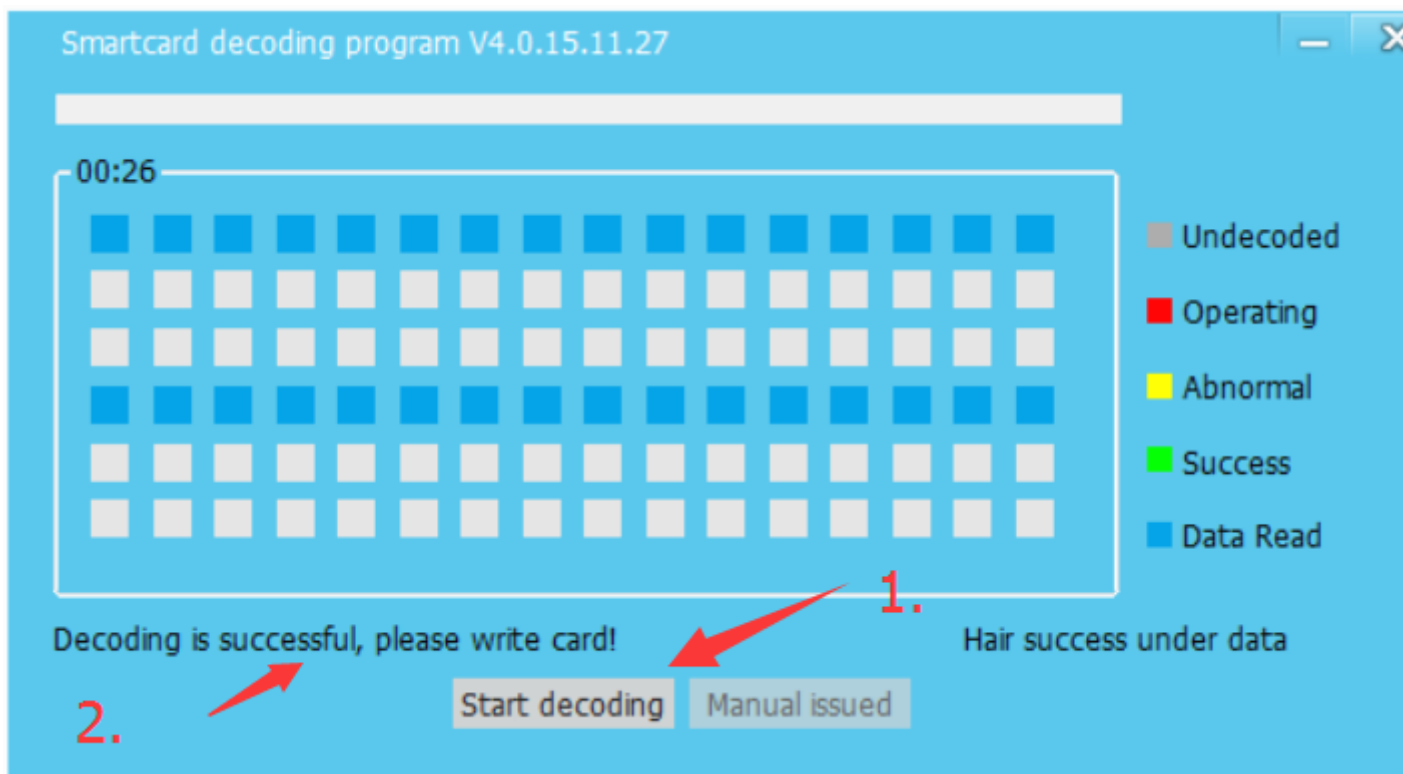

6、 Jeśli monit jest "Decoding success", należy umieścić N2M w górnej lewej części ekranu

www.e-planit.com

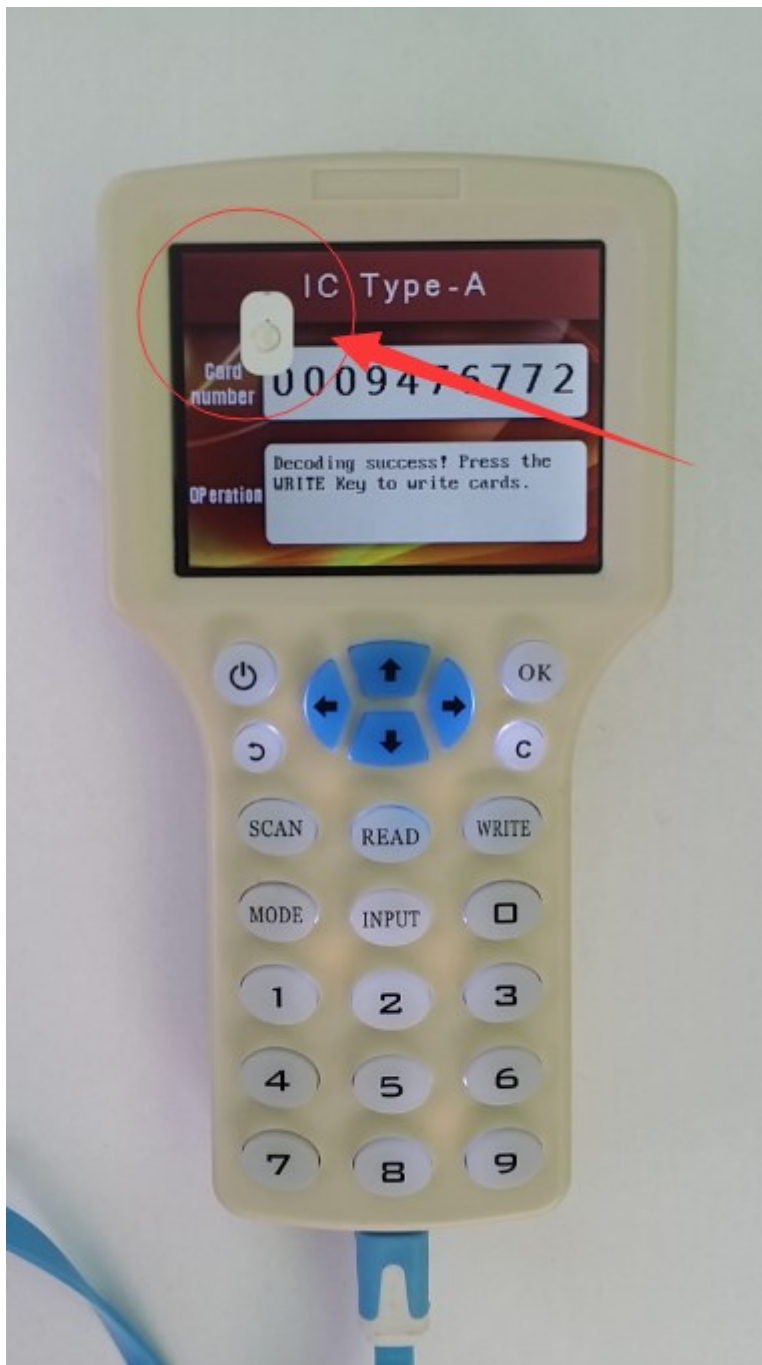

7. Kliknij przycisk "Write" – „zapisz" i spróbuj zapisać informacje do N2M, jeśli monit z ekranu "Write success", oznacza to że pierwotna karta została pomyślnie skopiowana do N2M. Jeśli pisanie nie powiedzie się, dostosuj położenie N2M, aby spróbować ponownie pisać, zazwyczaj wrażliwym obszarem czytnika 08CD jest górna lewa strona ekranu, na przykład obszar okręgu nad wyświetlaczem.

